


«Утверждаю»
Зам. гендиректора
Главный инженер


Турсунов Ш.Т.
«22» 12 2021 год

Техническое задание

**Штырь фиксатор (LOCATOR PIN P/N VLA07018) ДЛЯ ВЕТРОВЫХ
СТЕКЛ МОДЕЛИ JBUC UZ TRACKER.**

Настоящее техническое задание действует до 2026 года.
г.Фергана 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	3
Подраздел 4.3	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	3
Подраздел 5.1	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	3
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	3
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4
РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	4

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование Штырь фиксатор (Locator PIN)

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Штырь фиксатор является одним из основных материалов заднего стекла, который требует потребитель АО «UZ-AUTOMOTORS». Устанавливается (приклеивается) на определенное место ветрового стекла

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Устанавливается на поверхность ветровых стекол

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Устанавливается на определенную поверхность ветрового стекла на линии Ламинации

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

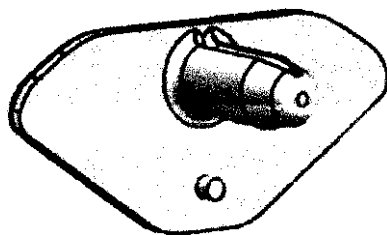

Материал (Спецификация): PER GMW15572P-ABS-T1 , TAPE PER GMW15201
Геометрические размеры должны соответствовать математической 3D модели. Будет предоставлена математическая 3D модель.

На основании, деталь должен иметь двустороннюю самоклеящуюся ленту.

Важно: Предоставить со стороны поставщика протокол испытаний по стандартам GMW 15671 по пунктам 3,3; GMW 3136 / 3.1-5.2.2; и GMW 16016 по пунктам 3уЗД; 3,3334; 3333Д; 33333; 3,4; 3,5; 3,5,4; Locator Pin Pull Strength. Предоставленные образцы должны быть испытаны согласно стандарту GMW 3136 на производстве ООО «Автоойна»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- сертификат соответствия;
- документ о качестве;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И УПАКОВКЕ

Хранить при температуре: 27 °С. Упаковка-картонная коробка или пластиковая тара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

Согласно выданному объёму со стороны отдела закупок. Срок предоставления гарантий-1 год.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствие токсичных веществ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Выдержка тестовых испытаний в М^У 3136 (проведенного со стороны ОКК) на производстве ООО «Автоойна». Отсутствие заусенцев.


Соответствие геометрических размеров к ЗР математической модели.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И
СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требование к количеству, месту и сроку будет выдан со стороны отдела закупок

Разработал:

Инженер-технолог:



/Х* Холбеков И

Согласовано:

Начальник отдела локализации



Абдукадыров А.

Начальник отдела ОКК:

^^^Т Савленов Н.

Начальник линии Ламинация:



Умаров З.